

## INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU FLEX-WOOD®

Zestaw składa się z dwóch listew o długości 109cm i szerokości 4cm. Wykonane są w całości z metalu, ocynkowane oraz pomalowane proszkowo farbą antykorozyjną w kolorach: biały, grafit, brąz i czarny.



Listwa podzielona jest na dwie sekcje. Każda sekcja składająca się z sześciu deseczek obsługiwana jest wygodną rączką z funkcją zatrasku.

Listwy przykręcamy do słupów wkrętami odpowiedniego koloru, następnie wkładamy deseczki w gniazda. W gniazdach znajdują się dodatkowo dwa otwory aby zabezpieczyć deseczki przed wypadnięciem (opcjonalnie).



Deseczki do systemu „FLEX-WOOD” polecamy frezowane o wymiarach:

grubość: 19mm


szerokość: 93-95mm

długość: od 500 do 1200mm

## Łączenie listew.

Chcąc uzyskać wyższą wysokość, listwy możemy ze sobą łączyć docinając po 11mm (dolny w górnej części, górny w dolnej części – patrz instrukcja graficzna). Docięte listwy dosuwamy do siebie.

Dodatkowo każdą listwę możemy skracać po jednym segmencie, co nie wpływa na funkcjonowanie całego mechanizmu a pozwala optymalnie dopasować wysokość.

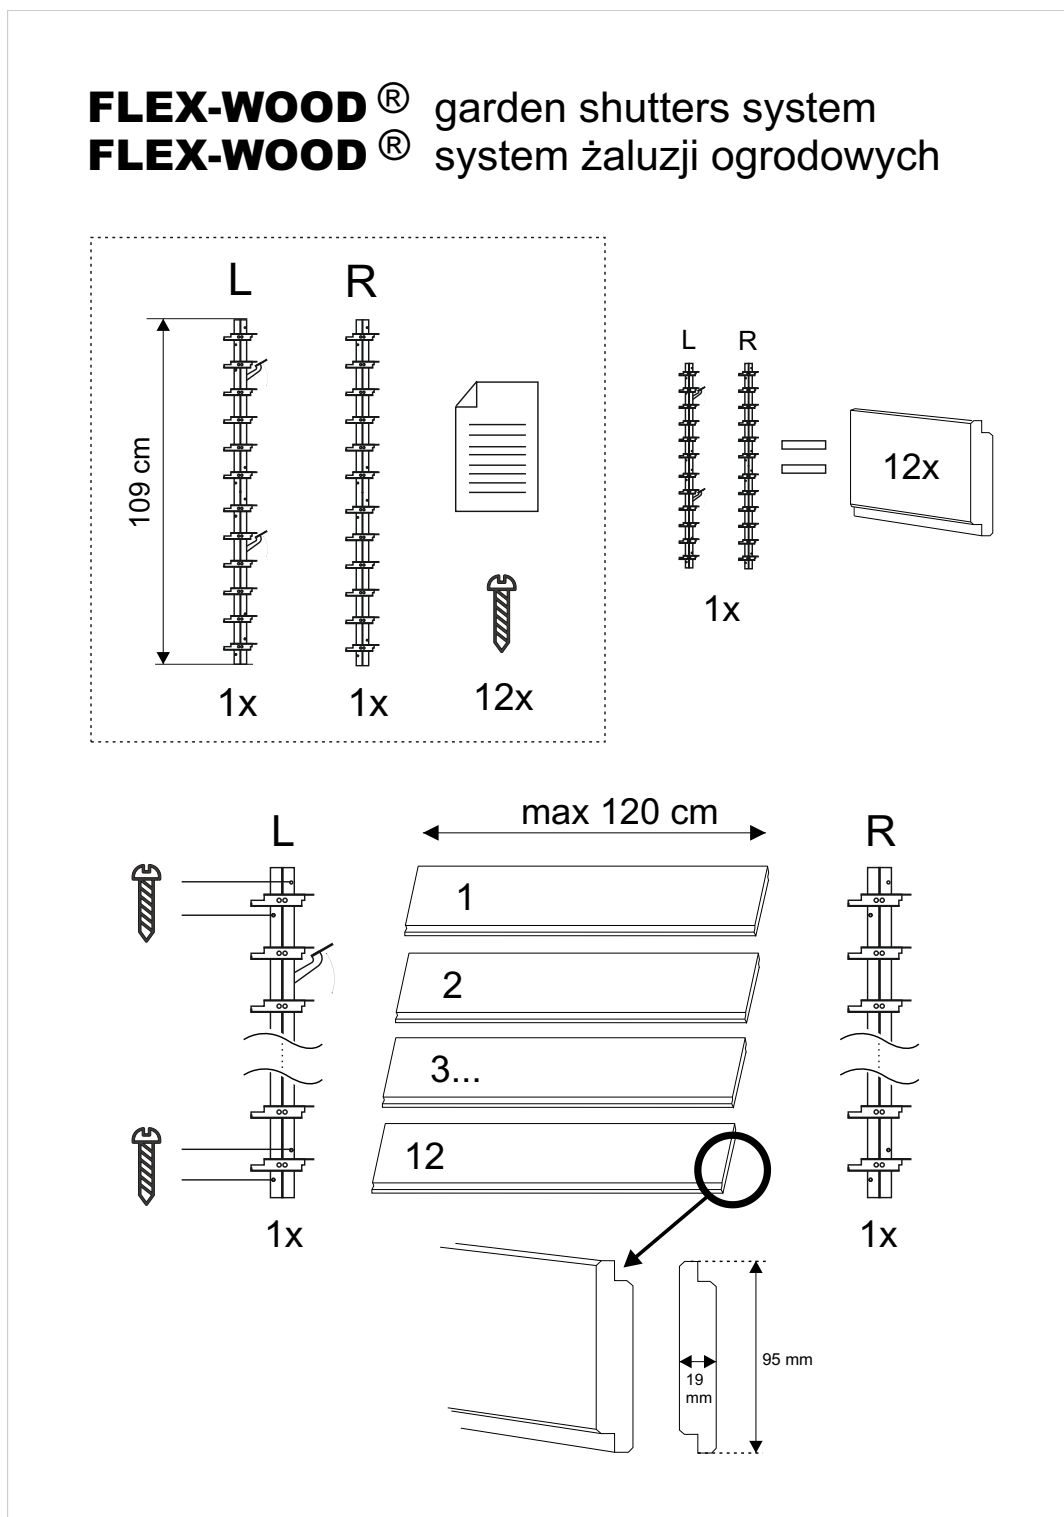

**FLEX-WOOD**® garden shutters system  
**FLEX-WOOD**® system żaluzji ogrodowych

Combining shutters - cut both racks by 11 mm.  
Łączenie żaluzji - skróć obie listwy o 11 mm.

